


met schijfborstel

CT110

BT85



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borstel druk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.




Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan

- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensors:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen

Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.110	CT110-BT85	850	1010	5525	2 (disc)	110	115	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6,5	231	1504x909x1201

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01516	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR02243	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08041	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08037	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.SPPV01234	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" (5 stuks)







met cilindrische borstel


CT110 BT70R



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Vervangen van de borstels, vloerzuigmond, zuigrubbers en waterslangen zonder gebruik van gereedschappen.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:


- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.




Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** speciale motor met tandriem overbrenging
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken


- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Vuilcontainer van 7.3 l
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator

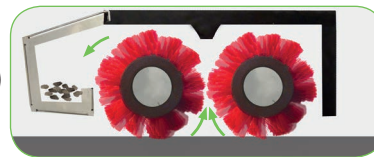

Cilindrische borstels
3 in 1 vegen van grofvuil, schrobben en drogen.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productivity (max speed) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Inhoud vuilres. (l)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.112	CT110-BT70R	700	1010	4550	2 (cyl.)	110	115	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6.5	7.3	214	1504x759x1201

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01320	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks)
3.8006.PMVR02242	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

